


CW20 AL

MUR RIDEAU EN ALUMINIUM

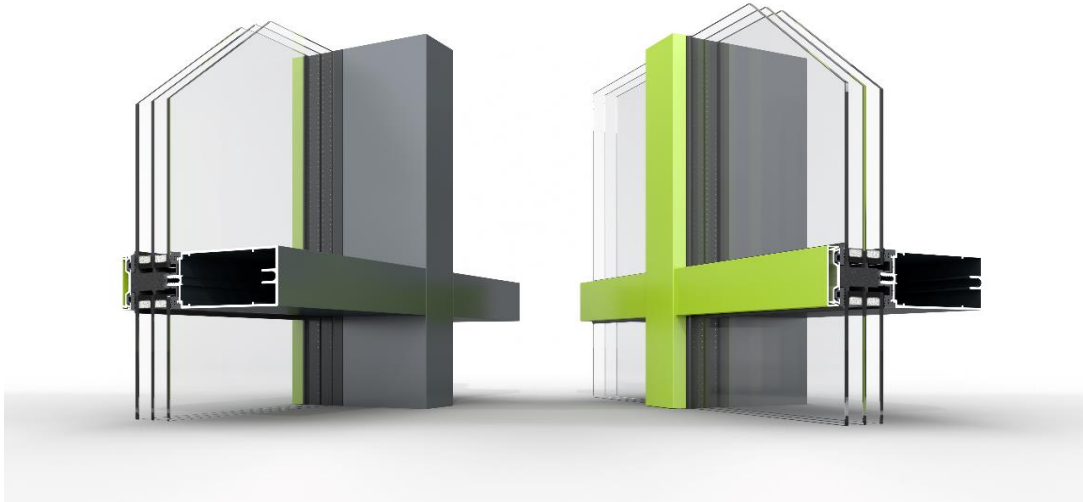

DESCRIPTION DU SYSTÈME

Profiles:	intérieur: aluminium extérieur: aluminium	Polygonal:	à 45°
Revêtement:*	intérieur + extérieur: revêtement en poudre selon des RAL, NCS, DB, anodisé, très résistant aux intempéries	Largeur de vue:	50 mm 56 mm
Drainage:	système en cascade 2 à 3 niveaux indirect (pas visible)	Épaisseur de remplissage:	10 mm - 64 mm
		Particularité:	certifié selon EI (30) coupe-feu

CERTIFICATION SELON LE DIN



Perméabilité à l'air DIN 12207: AE (> 600)



Charge de vent DIN 12210: 1,875 / 2,813 kN/m²



Étanchéité à l'eau DIN 12208: RE 1.650



Isolation acoustique: ≤ 45 dB



Isolation thermique: ≥ 0,89 W/m²K



Anti-effraction: RC2, RC3